


نقشه شماره ۱

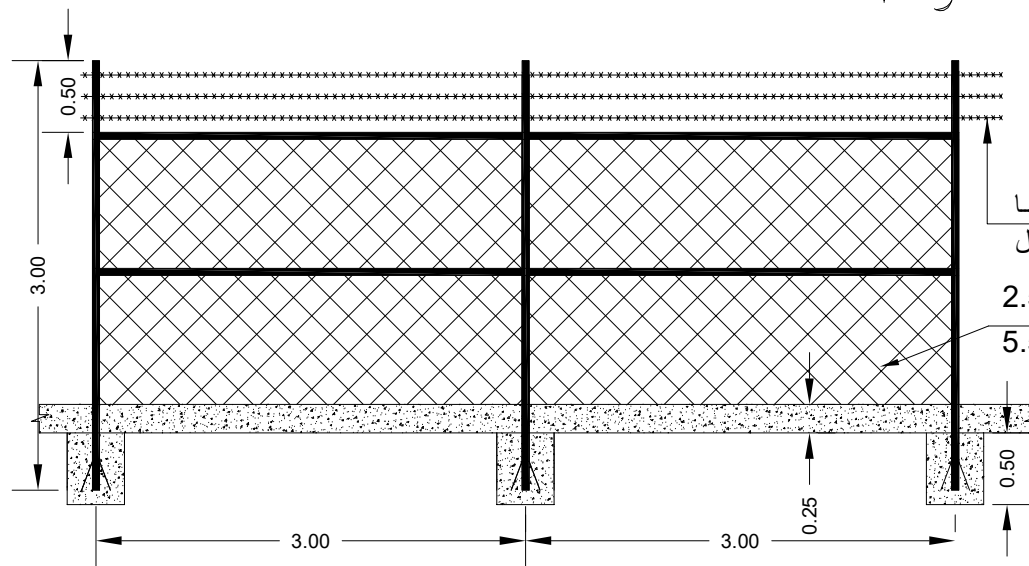

حلقه جهت اجرای سیم خار دار

لوله 3 اینچ گالوانیزه

پیچ کرپی

سیم خاردار گالوانیزه با
2.5 mm مفتول


توری گالوانیزه مفتول 2.5 mm
چشمه 5.5 cm

توری گالوانیزه مفتول 2.5 mm
چشمه 5.5 cm

لوله 2 اینچ گالوانیزه

بتن غیر مسلح که پس از اجرای فنس ریخته میشود

بتن غیر مسلح

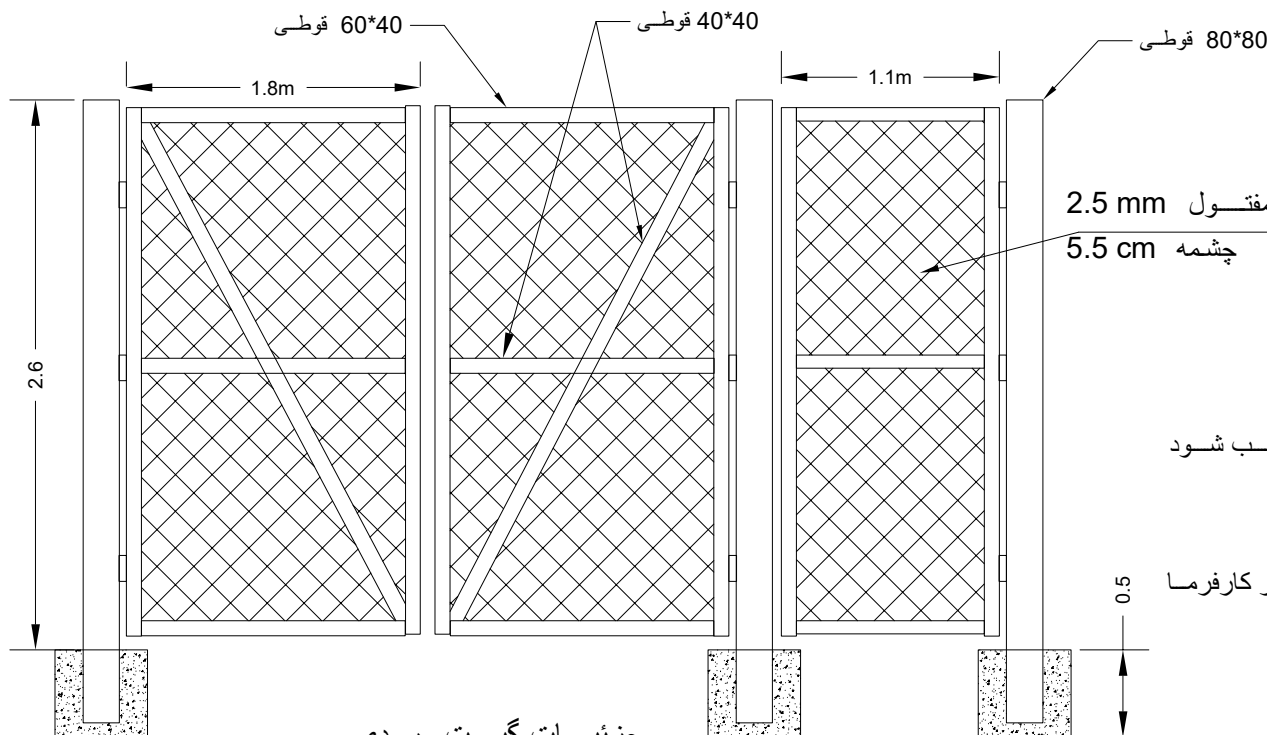

توری گالوانیزه مفتول 2.5 mm
چشمه 5.5 cm

در هر 30 متر طول دستک کمکی جهت جلوگیری از واژگونی فنس می بایست نصب شود

بتن با عیار حداقل 250 کیلوگرم سیمان در متر مکعب استفاده شود

اجرای یک لایه ضد زنگ و دو لایه رنگ بر روی پروفیل های فلزی مطابق نظر کارفرما

جزئیات گیت ورودی